



## Rychlé spuštění

Váš disk je předformátovaný v souborovém systému NTFS pro Windows® a je ihned připraven k použití. Pro používání v Mac OS je nutno nejdříve disk přeformátovat na kompatibilní systém dle postupu na druhé straně tohoto manuálu. Pro uvedení iStorage diskGenie do provozu jej zapojte do USB portu, zadejte přednastavený PIN **123456** a stiskněte **■**


Kontrolní LED změní barvu z ČERVENÉ na ZELENOU a indikuje, že disk je odemčen a data jsou přístupná.

### Změna ADMIN PIN čísla na Vámi zvolený PIN

Jako administrátor (majitel) zařízení si jistě přejete změnit administrátorské číslo PIN z továrního 123456 na unikátní a bezpečné PIN číslo, které si zapamatujete.


Pro změnu čísla Admin PIN postupujte prosím dle instrukcí níže:

1. Pro vstup do administrativního režimu nejdříve připojte disk do USB portu a vyčkejte dokud, kontrolní LED nesvítí ČERVENĚ.
2. Následně stiskněte a držte tlačítka 0 + **■** po dobu 5 sekund, dokud kontrolní LED neblíká ČERVENĚ.
3. Vložte číslo Admin PIN (tovární nastavení 123456) a stiskněte **■**. Kontrolní LED změní barvu na MODROU a tím indikuje, že jste v administrativním režimu.
4. V administrativním režimu stiskněte a držte tlačítka 9 + **■**, dokud se kontrolní LED nerozblíká MODŘE.
5. Zadejte nové číslo PIN (minimálně 6 číslic) a stiskněte **■**. V případě správného zadání kontrolní LED zabliká 3x ZELENĚ.
6. Znovu zadejte nové číslo PIN (pro kontrolu) a stiskněte **■**. Kontrolní LED se na 2 sekundy rozsvítí ZELENĚ a tím Vám indikuje, že Admin PIN byl úspěšně změněn.
7. Pro opuštění administrativního režimu a používání iStorage diskGenie stiskněte tlačítko "Cancel", dokud se kontrolní LED nerozsvítí ČERVENĚ. Nyní zadejte Váš nový pin a stiskněte **■**.

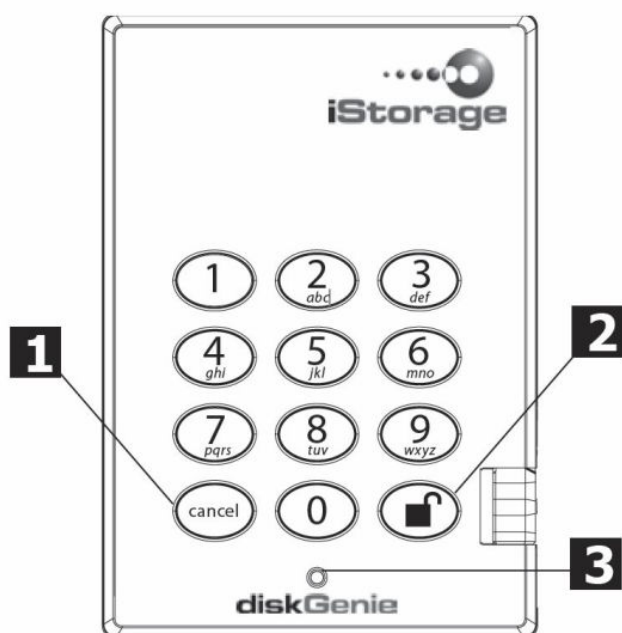

Nezapomeňte uschovat svůj nový Admin PIN na bezpečném místě. V případě ztráty Admin PIN není žádná cesta, jak disk zpřístupnit.

V případě nejasností nahlédněte prosím do kompletní uživatelské příručky, která je nahrána na vašem iStorage diskGenie a je také k dispozici na [www.istorage-uk.com](http://www.istorage-uk.com) a R&M ICT s.r.o. [www.rm-ict.cz](http://www.rm-ict.cz)

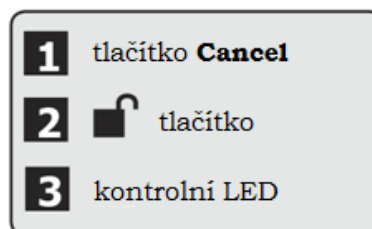


# Instalace iStorage diskGenie pro Mac<sup>®</sup> OS


---

Váš disk je předformátovaný v souborovém systému NTFS pro Windows<sup>®</sup>. Pro přeformátování disku na souborový systém kompatibilní s Mac OS prosím čtěte dále.

Až poprvé připojíte disk s počítači, Mac OS rozpozná disk jako neinicializovaný a obdržíte následující systémovou zprávu...

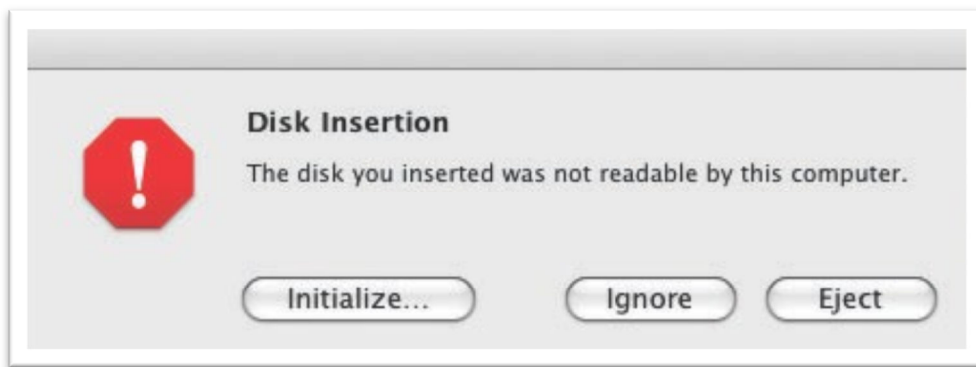

Jelikož disk ještě nebyl odemčen, tak nebudete schopni provést inicializaci disku.

Vyberte „Ignore“ a odemkněte disk zadáním přednastaveného PIN 123456 a stiskněte .

Jakmile je disk odemčený, otevřete **Disk Utility** z **Applications/Utilities/Disk Utilities**.

## Jak naformátovat iStorage diskGenie:

1. Vyberte iStorage diskGenie ze seznamu disků a svazků. Každý disk v seznamu zobrazuje svou kapacitu, výrobce a model. Například 232,9 iStorage diskGenie.
2. Vyberte záložku „Erase“.
3. Zadejte jak chcete disk pojmenovat. Výchozí jméno je „Untitled“. Jméno disku se posléze objeví na pracovní ploše.
4. Vyberte souborový systém, který chcete použít. Rolovací menu Volume Format zobrazí všechny souborové systémy, které Mac podporuje. Doporučený souborový systém je „Mac OS Extended (Journaled)“.
5. Klikněte na tlačítko „Erase“. Disk Utility svazek odpojí, znepřístupní, smaže jej a následně jej znovu zpřístupní.

Váš iStorage diskGenie je nyní naformátován a připraven k použití. Pro nastavení Vámi zvoleného ADMIN PIN, prosím postupujte dle návodu na druhé straně.

© iStorage, 2009. All rights reserved.  
iStorage Limited Research House Fraser Road  
Greenford, Middx.UB6 7AQ England

[www.istorage-uk.com](http://www.istorage-uk.com)

Česká verze manuálu: R&M ICT s.r.o.

[www.rm-ict.cz](http://www.rm-ict.cz)